




Interzero predstavlja novi električni komposter na tržištu. Naše kompostere za otpad od hrane ekskluzivno je dizajnirala i izradila irska tvrtka HARP REWANNBLES u suradnji s Schneider Electricom i Siemensom za INTERZERO FOOD WASTE SOLUTIONS. Strojevi su u potpunosti proizvedeni u EU. Sama tehnologija i dalje se temelji na kontinuiranom aerobnom mehaničkom procesu kompostiranja (uključujući proces higijenizacije) i kompostiranju uz pomoć mikroba, no uređaji su doručeni određenim detaljima i rješenjima kao što su:

- Sa pužem za automatsko izbacivanje komposta
- Sa vagom za vaganje materijala u uređaju (dodatni pribor)
- Sa daljinskim upravljačem i daljinskim prikazom svih parametara (temperatura, vlaga, težina, brzina vrtnje)
- Sa automatskim zaključavanjem tijekom noći
- Sa sjeckalicom za grane, lišće i školjke (dodatni pribor)
- Sa podizačem kanti sa ili bez sigurnosnog kaveza (dodatni pribor)

Naši novi komposteru općenito troše manje električne energije i u potpunosti su proizvedeni u EU.

INTERZERO FOODWASTE SOLUTIONS: MODEL CX1

INTERZERO & HARP & SIEMENS & SCHNEIDER ELECTRICS

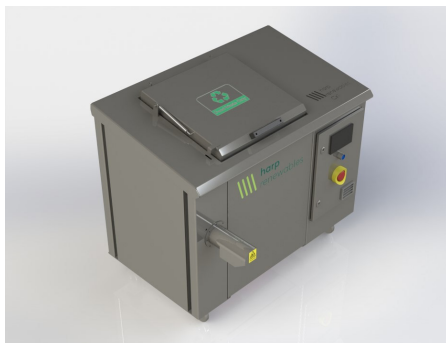

DJELOVANJE	Kontinuirano
PROCES	Termofilni (70°C nominalno)
DIMENZIJE	Širina: 1345 mm (52,95") Dubina: 1111 mm (43,76") Visina: 1195 mm (47,04") Visina s otvorenim vratima: 1890 mm (74,4")
MAKSIMALNI KAPACITET	1000 litara/tjedan 90 kg/dan
IZLAZNI VOLUMEN	15-30%
NAPAJANJE	3 ~ 400V 16A
MOTOR	0,37kw s regulatorom invertera
Potrošnja struje (Kwh/godišnje)	10177 3 Phase / 400V / 16A


INTERZERO FOODWASTE SOLUTIONS: MODEL CX2

INTERZERO & HARP & SIEMENS & SCHNEIDER ELECTRICS



DJELOVANJE	Kontinuirano
PROCES	Termofilni (70°C nominalno)
DIMENZIJE	Širina: 1896mm (74.65") Dubina: 1238mm (48.76") Visina: 1216mm (47.89") Visina s otvorenim vratima: 1940mm (76.38")
MAKSIMALNI KAPACITET	2000 litara/tjedan 175 kg/dan
IZLAZNI VOLUMEN	15-30%
NAPAJANJE	3 ~ 400V 16A
MOTOR	1,1kw s regulatorom invertera
Potrošnja struje (Kwh/godišnje)	14471 3 Phase / 400V / 16A

INTERZERO FOODWASTE SOLUTIONS: MODEL CX5 INTERZERO & HARP & SIEMENS & SCHNEIDER ELECTRICS

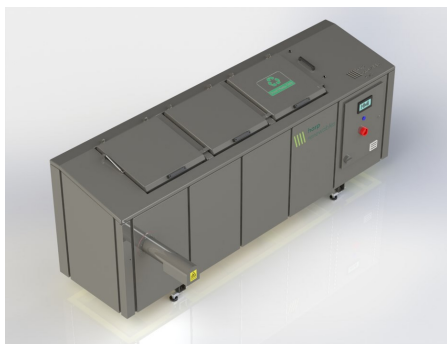

DJELOVANJE	Kontinuirano
PROCES	Termofilni (70°C nominalno)
DIMENZIJE	Širina: 3756 mm Dubina: 1704 mm Visina: 1525 mm Visina s otvorenim vratima: 2300 mm
MAKSIMALNI KAPACITET	5000 litara/tjedan 4500 kg/dan
IZLAZNI VOLUMEN	15-30%
NAPAJANJE	3 ~ 400V 16A
MOTOR	0.75 kW / 0.37 kW / 0.14 kW
Potrošnja struje (Kwh/godišnje)	39674 3 Phase / 400V / 16A

INTERZERO FOODWASTE SOLUTIONS: MODEL CX10 INTERZERO & HARP & SIEMENS & SCHNEIDER ELECTRICS




DJELOVANJE	Kontinuirano
PROCES	Termofilni (70°C nominalno)
DIMENZIJE	Širina: 5006 mm Dubina: 1771 mm Visina: 1879 mm Visina s otvorenim vratima: 2870 mm
MAKSIMALNI KAPACITET	10000 litara/tjedan 930 kg/dan
IZLAZNI VOLUMEN	15-30%
NAPAJANJE	3 ~ 415V 16A (5pin)
MOTOR	4 kW / 0,37 kW / 0,37 kW
Potrošnja struje (Kwh/godišnje)	62444 3 Phase / 400V / 63A

INTERZERO FOODWASTE SOLUTIONS: MODEL CX20 INTERZERO & HARP & SIEMENS & SCHNEIDER ELECTRICS



DJELOVANJE	Kontinuirano
PROCES	Termofilni (70°C nominalno)
DIMENZIJE	Širina: 5670 mm Dubina: 2184 mm Visina: 2126 mm Visina s otvorenim vratima: 3290 mm
MAKSIMALNI KAPACITET	20000 litara/tjedan 1850 kg/dan
IZLAZNI VOLUMEN	15-30%
NAPAJANJE	3 ~ 415V 63A
MOTOR	5.5 kW / 0,37 kW / 0,75 kW
Potrošnja struje (Kwh/godišnje)	86372 3 Phase / 400V / 63A

INTERZERO FOODWASTE SOLUTIONS: MODEL CX50 INTERZERO & HARP & SIEMENS & SCHNEIDER ELECTRICS

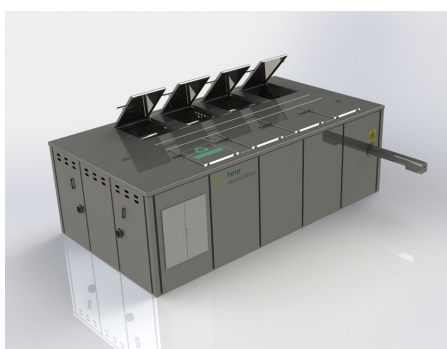

TIP	Ubrzani aerobni komposter i higijenzator
DJELOVANJE	Kontinuirano
PROCES	Termofilni (70°C nominalno)
DIMENZIJE	Širina: 6566 mm Dubina: 2184 mm Visina: 2311 mm Visina s otvorenim vratima: 3161 mm
MAKSIMALNI KAPACITET	50000 litara/tjedan 4650 kg/dan
IZLAZNI VOLUMEN	15-30%
NAPAJANJE	3 ~ 400V 160A
TEŽINA UREĐAJA	bez opcija: 6500 kg
MOTOR	22 kW / 1.1 kW / 3kW s regulatorom invertera
Potrošnja struje (Kwh/godišnje)	222855 3 Phase / 400V / 160A